


Flätverksstängsel (standard)



Ett industristängsel är vanligen ett flätverksstängsel med tre rader taggtråd som överklättringsskydd. Standardhöjden med taggtråd är 2 330 mm. Stängslet överrensstämmer med Försäkringsförbundets krav enligt mekaniskt inbrottskydd SSF200:4 och RUS200:3.

För att säkerställa en lång livslängd tillverkas flätverksstängsel av varmförzinkat stål enligt SS-EN ISO 1461.

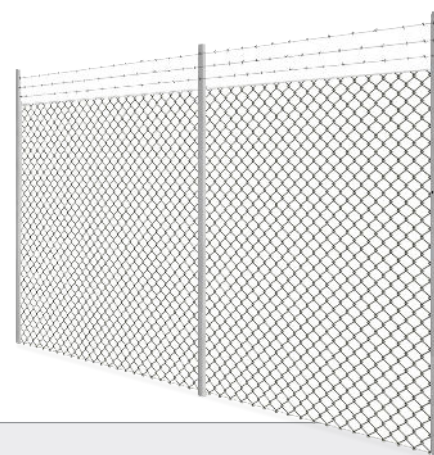

FLÄTVERKSSTÄNGSEL	standard
NÄTHÖJD	800 / 1 000 / 1 200 / 1 500 / 1 800 / 2 000 / 2 500 / 3 000 / 4 000 mm
HÖJDTOLERANS	Höjdmått ±20 mm mätt på sträckt nät
HÖJD MED TAGGTRÅD	+300 mm
MASKSTORLEK	20 x 20 / 30 x 30 / 50 x 50 mm
TRÅDSTORLEK	Galvad 3,0 mm / Plastbelagd 2,5/3,0 mm
ÖVER-/UNDERTRÅD	Tjocklek 4 mm / 7-slagen wire 5.5 mm
LÄNGD	25 lpm per rulle (Trådtolerans ±1%)
STRÄVOR	44 x 3 500 mm
STOLPDIMENSION	50 x 50 x 1,5 mm / 60 x 60 x 2 mm
CC-MÅTT STOLPAR	2 900 mm cc
GJUTNINGSDJUP	Enligt SSEF och SSF 1087 (Alternativa monteringsmöjligheter finns om gjutning ej är möjlig)
STANDARDFÄRGER	Varmförzinkad / mörkgrön RAL6005 / svart RAL9005
TILLVAL	Elstängsel / grindar / passersystem

SNABB LEVERANS OCH MONTERING

Flätverksstängsel är lagervara så vi har mycket snabb leveranstid. Fråga även våra experter kring helhetslösningar eller installation av våra egna montörer.

Huvudkontor:
Kustvägen 250,
261 75 Asmundtorp

info@cami.se
www.cami.se

Asmundtorp
010-495 21 20
Göteborg
010-495 21 29
Stockholm
079-115 31 93