


Förskolestängsel



Stängsel till förskolor och skolor har höga kvalitetskrav vad gäller säkerhet, livslängd och montering. Ett förskolestängsel är vanligen ett 1,2 meter högt flätverk och maskstorleken är mindre för undvika klättring i nätet. Även om flätverksstängslet är det absolut vanligaste alternativet på förskolor och skolor har det blivit allt vanligare att montera panel- eller palissadstängsel.

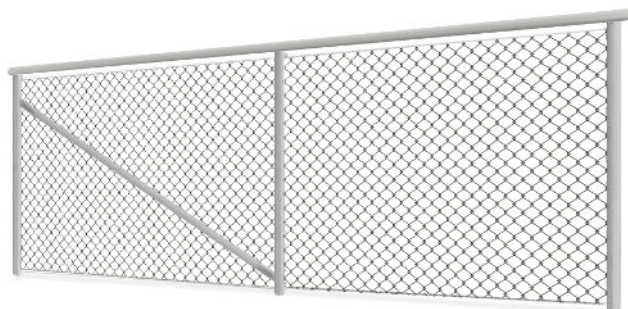

FÖRSKOLESTÄNGSEL	Flätverksstängsel
NÄTHÖJD	1 000 / 1 200 / 1 500 / 2 000 mm
HÖJDTOLERANS	Höjdmått ± 20 mm mätt på sträckt nät
MASKSTORLEK	40 x 40 mm (Maskans innermått tolerans $\pm 10\%$)
TRÅDGROVLEK	Galvad 3,0 mm / Plastbelagd 2,5/3,0 mm (Dimension $\pm 0,05$ mm)
ÖVER-/UNDERTRÅD	Tjocklek 4 mm / 7-slagen wire 5,5 mm
LÄNGD	25 lpm per rulle (Trådtolerans $\pm 1\%$)
STRÄVOR	44 x 3 500 mm
STOLPDIMENSION	40 x 40 x 1,5 mm
CC-MÅTT STOLPAR	2 000 / 2 500 / 3 000 mm cc
ÖVERLIGGARE	Överliggare 44 x 6 000 mm
GJUTNINGSDJUP	Enligt SSEF och SSF 1087 (Alternativa monteringsmöjligheter finns om gjutning ej är möjlig)
STANDARDFÄRG	Varmförzinkad / mörkgrön RAL 6005 / olivgrön RAL 6013 / svart RAL 9005
TILLVAL	Grindar / barnsäkra lås / valfri RAL-färg
GRINDSTORLEK	1 / 1,2 / 1,5 / 2 m bredd x stängselhöjd

GRINDAR

Komplettera med enkel- eller dubbelgrindar som finns i olika storlekar, färger och med barnsäkra lås.

MONTERING

Vanligen monteras nätet på insidan och stolparna på utsidan av stängslet för att undvika eventuell klättring på t. ex. stagen.



Huvudkontor:
Kustvägen 250,
261 75 Asmundtorp
info@cami.se
www.cami.se

Asmundtorp
010-495 21 20
Göteborg
010-495 21 29
Stockholm
079-115 31 93